


Elewacja frontowa
Skala 1:50

Przekrój A-A
Skala 1:50

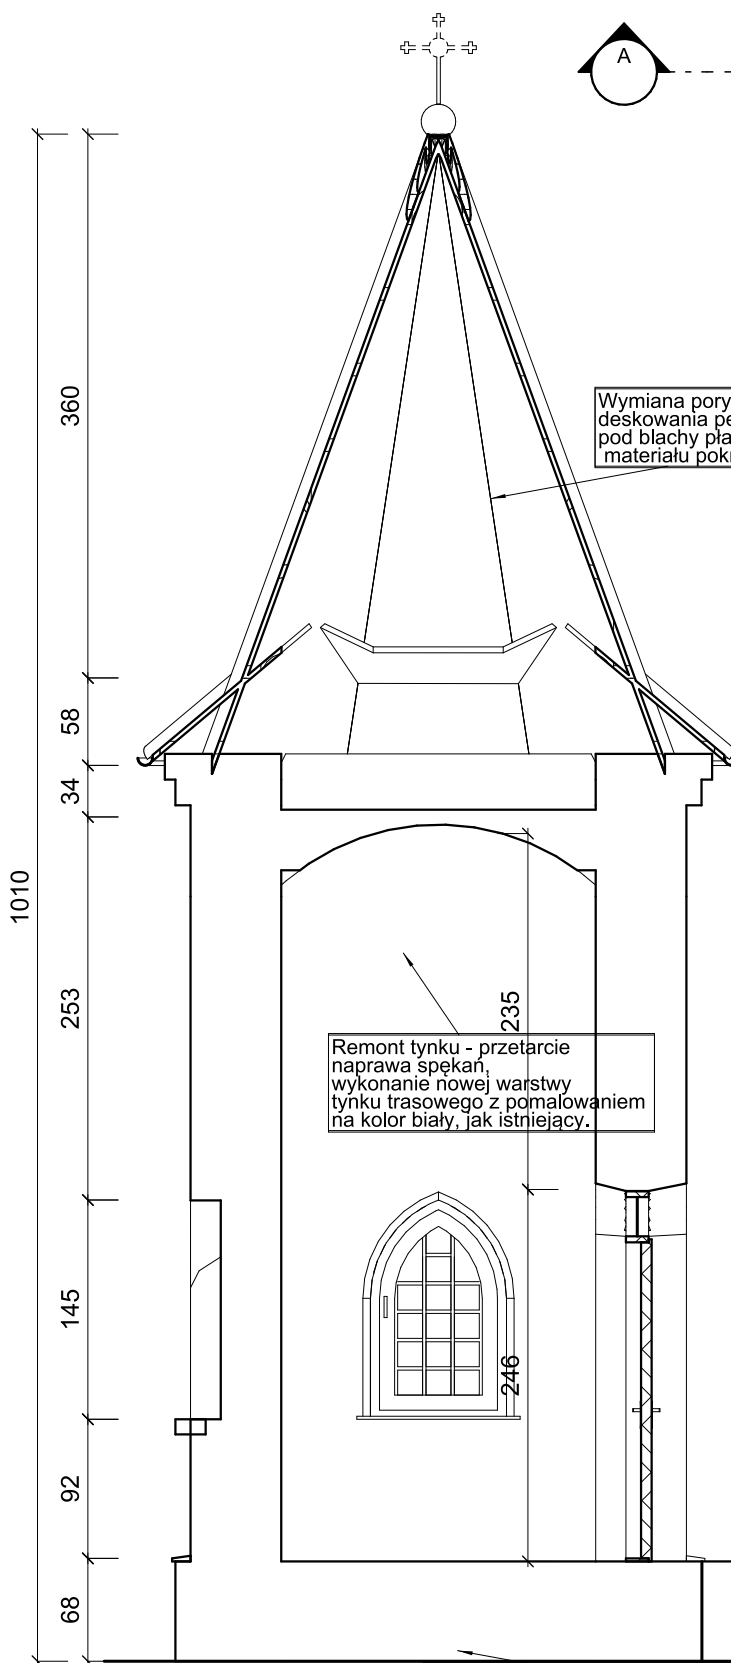


Przy budunku wykonać opaskę żwirową o szerokości 50 cm oraz wykonać obrzeże chodnikowe na podsypce piaskowo - cementowej.

Wymiana pokrycia dachowego na nowe z wykonaniem deskowania pełnego, ułożeniem membrany przeznaczonej pod blachy płaskie na rąbek i zachowaniem takiego samego materiału pokryciowego - blacha miedziana.


Remont tynku - przetarcie, naprawa spękań, wykonanie nowej warstwy tynku trasowego z pomalowaniem na kolor biały, jak istniejący.

wymiana stolarki drzwiowej na nową aluminiową lub drewnianą z zachowaniem stylu

Odkopanie fundamentów do poziomu posadowienia z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych oraz odcięcie podsiąkania kapilarnego fundamentów metodą iniekcji oraz ułożenie folii kubelkowej.

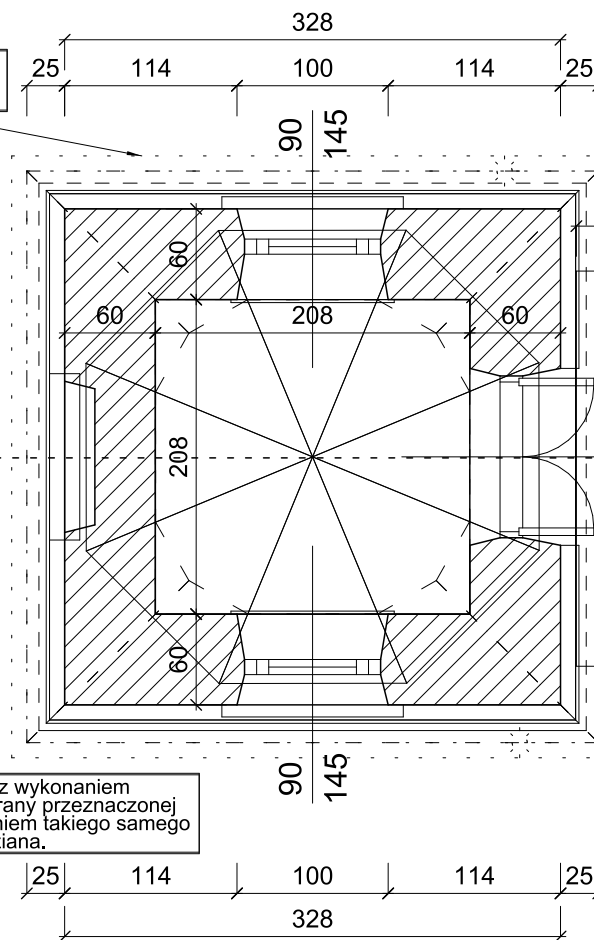

Rzut przyziemia
Skala 1:50

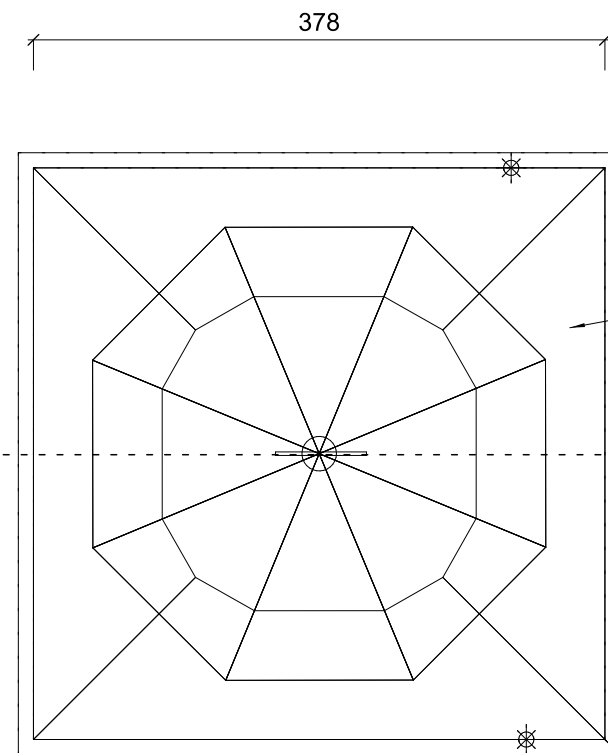

Widok dachu
Skala 1:50

Wymiana pokrycia dachowego na nowe z wykonaniem deskowania pełnego, ułożeniem membrany przeznaczonej pod blachy płaskie na rąbek i zachowaniem takiego samego materiału pokryciowego - blacha miedziana.

skucie płytek i kleju z powierzchni schodów i spocznika z ponownym ułożeniem nowych płytek fugowaniem oraz impregnacją hydrofobową



Biuro projektowe: **PROJEKTORNIA**
BIURO ARCHITEKTONICZNE TOMASZ SZCZYGIEŁ
ul. Rybacka 30/2; 15-509 Sobolewo
NIP: 9660894876

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Remont kapliczki zlokalizowanej u zbiegu ulic Bielskiej i Boćkowskiej w Brańsku

Adres inwestycji: Brańsk, dz. nr 1537
Identyfikator działki: 200302_1.0051.1537

Temat rysunku:
RZUT PRZYZIEMIA, WIDOK DACHU, PRZEK A-A, ELEWACJA FR.

Branża: ARCHITEKTURA

Projektant: mgr inż. arch. Tomasz Szczygieł
w specjalności architektonicznej
upr. BŁ-PDOKK/156/2010

Podpis:

Nr arch.: 01/24	Stadium: PB	Branża: A	Nr rys.: 02	Rewizja: 00	Skala: 1:50	Data: 02.01.24
-----------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	----------------