

DANE PODSTAWOWE

Długość: 150 cm

WYKONANIE

Elementy drewniane - drewno iglaste (sosna)

Podstawy - odlewy żeliwne

KOLORYSTYKA

Kolor Żeliwa: czarny, grafitowy



Kolor Siedziska: palisander, teak



Kosz uliczny



Kosz uliczny wykonany z blachy ocynkowanej o grubości #4,00 mm

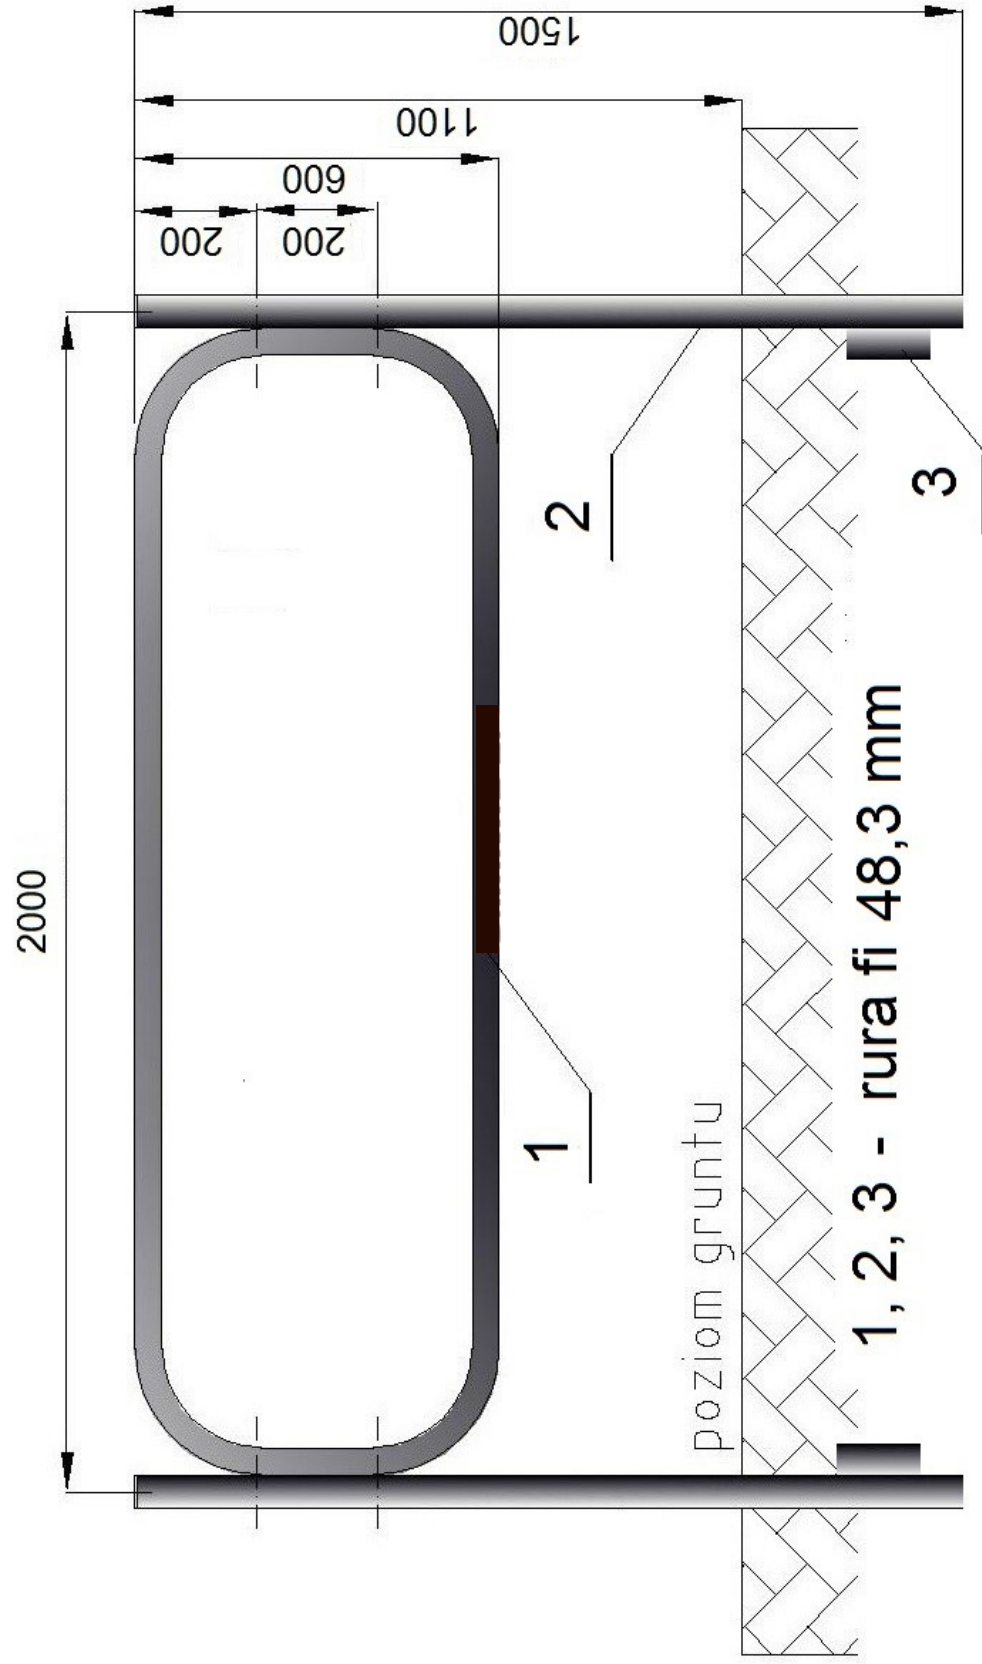
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

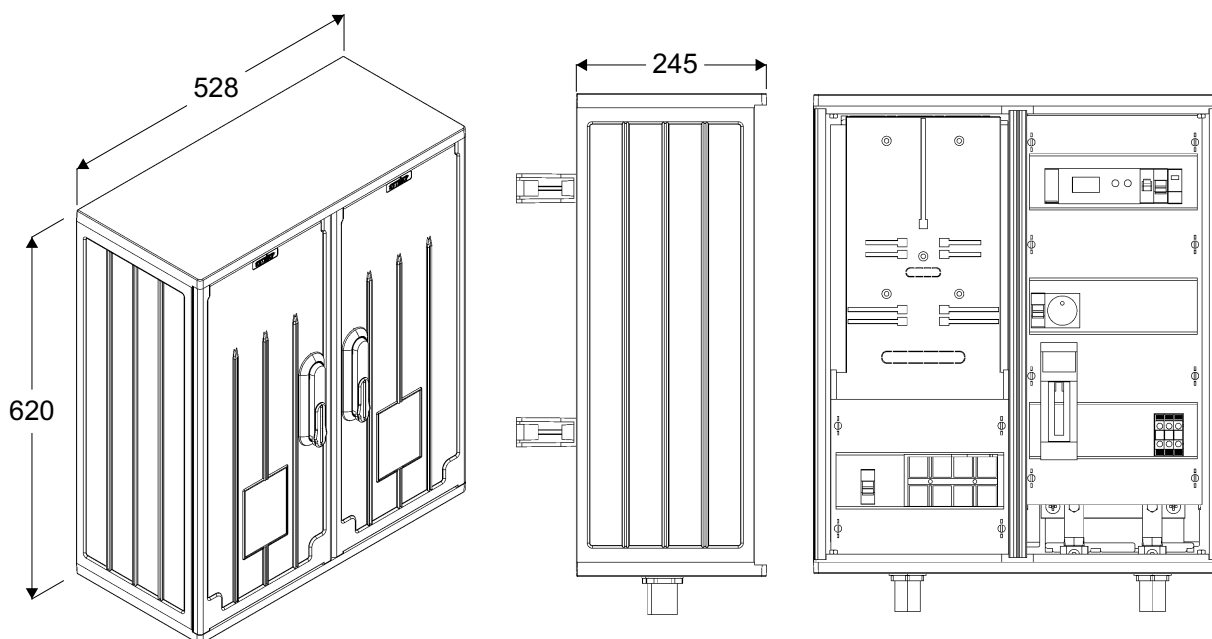
- słupki metalowe o średnicy 60,3 mm i wysokości 150 cm zakończony od góry kulą o średnicy 60 mm
- malowane farbami proszkowymi - kolory do uzgodnienia
- kosze są kolorowe estetyczne, funkcjonalne i łatwe w obsłudze
- wkład wykonany z blachy ocynkowanej 0,5 mm o wysokości 48,5 cm i średnicy 31 cm, wyposażony w popielniczkę, wyjmowany, z otworami odprowadzającymi wodę z dna
- słupek w opcji C (do zabetonowania w ziemi ma długość 1,4-1,6 m)
- pojemność 35l lub 45l

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PALETĘ KOLORÓW.

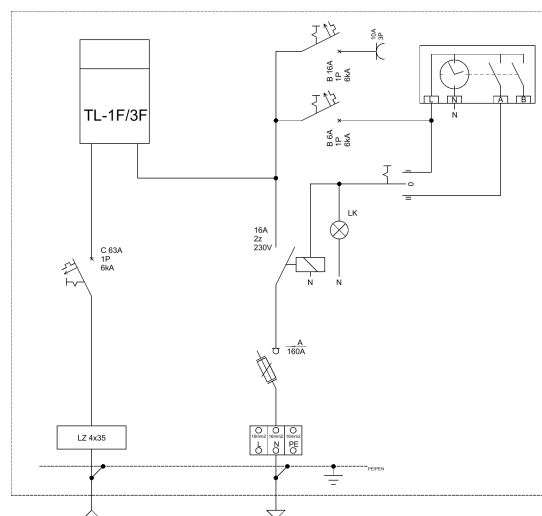


Typ	Wolnostojące
Materiał	Metalowe
Typ opróżniania	przez obrót pojemnikiem
Daszek	Dostępny
Wkład	Dostępny
Popielnica	Dostępna



**Opis techniczny:**

1. OSZ 26x2x60 pł.	1szt.
2. Wyłącznik nadprądowy	3szt.
3. Listwa zaciskowa LZ 35mm2	1szt.
4. Kanał montażowy 23x20	1szt.
5. Tablica licznikowa 3F	1szt.
6. Profil montażowy 60	6szt.
7. Kanał montażowy 23x50	1szt.
8. Stycznik 63A	1szt.
9. Zegar astronomiczny	1szt.
10. Przelącznik I-0-II 1-bieg.	1szt.
11. Lampka sygnalizacyjna zielona	1szt.
12. Gniazdo wtykowe na szynie TH	1szt.
13. Rozłącznik bezp.jednobiegunowy 160A	1szt.
14. Listwa zaciskowa odpływowa Lz 35mm2	1szt.
15. Szyna PEN Cu 40x5	1szt.
16. V-klama	2szt.
17. Dławik 37	2szt.
18. Uchwyt na słup U32	2szt.

**Podstawowe dane techniczne:**

In część pomiarowa max:	160 A
In część złączowa max:	630 A
Napięcie znamionowe:	230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:	500/690 V
Częstotliwość znamionowa:	50~60 Hz
Stopnie ochrony:	IK10, IP 44
Temperatura pracy:	-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy.:	20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy.:	40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:	100 ms
Klasa ochronności:	I/II

**Zgodność z normami:**

-PN-EN 61439-1:2011;
 -PN-EN 61439-5:2011;
 -PN-E 05163:2002;
 -PN-EN 60529:2003;
 -PN-EN 62262:2003;
 -PN-EN 62208:2011;
 -PN-EN 50274-1:2004;

Typ:

ROU 1
SOUL 1F/10

Nr karty:

13.31.15



emiter

